

INNENEINHEITEN


EURO-KASSETTENMODELLE



Kassetten eignen sich hervorragend zum Einbau in abgehängte Decken. Da sie völlig in die Decke integriert werden, ermöglichen sie eine Klimatisierung ohne „sichtbares“ Gerät.

Einfache Montage

Vereinfachte Wartung des Lüftermotors und des Flügelrades. Nach Öffnen der Filterblende und Entfernen der Schutzblende kann die Scherungsmutter des Lüfterrades entfernt und danach sowohl das Lüfterrad als auch der Lüftermotor bequem ausgebaut werden.

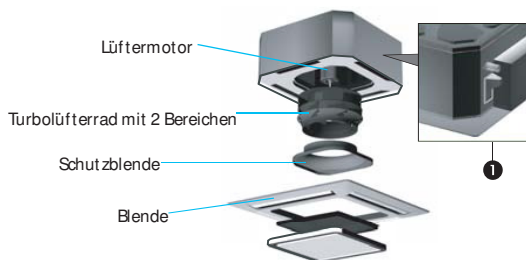


Transparenter Tauwasseranschluss

Durch den transparenten Tauwasseranschluss wird die Funktionsprüfung der eingebauten Tauwasserpumpe und des gesamten Drainagesystems stark vereinfacht.

Turbo-Lüftermotor


Die Euro-Kassetten AUYG LVLA sind nicht nur besonders effizient, sondern auch superleise: Der neue Turbo-Lüftermotor ist in zwei unterschiedliche Bereiche unterteilt und erzeugt dadurch einen doppelten Luftstrom.

Die daraus resultierende gleichmäßigere Durchströmung erhöht die Effizienz des Wärmetauschers um 20 %. Die dreidimensionale Geometrie der Lüfterräder reduziert den Geräuschpegel zusätzlich. Ein langlebiger auswaschbarer Nylonfilter wird standardmäßig mitgeliefert.



Individuelles Zubehör:

Stecker „Externes Ein/Aus“	Art.Nr. 2550250
Stecker „Meldeausgangssignale“	Art.Nr. 2550242
Stecker „Freigabe Lüfter und Heizelement“	Art.Nr. 2550253
Zwischenblende UTG-BAYA-W	Art.Nr. 2553674
Zwischenblende UTG-AAYA-W	Art.Nr. 2556304
Frischluft-Kit UTZ-VXAA	Art.Nr. 2549195
IRSC Klimagerätecontroller	Art.Nr. 2558255
Umschalt-/ Redundanzmodul USM 208	Art.Nr. 2538356
Fernstörmeldemodul FSM 208	Art.Nr. 2538355
GSM-Modul GX 107	Art.Nr. 2558950



Kassettenmodelle		AUYG 07LVLA	AUYG 09LVLA	AUYG 12LVLB	AUYG 14LVLB	AUYG 18LVLB
Kühlleistung (min-nenn-max)	kW	0,9 - 2,1 - 3,6	0,9 - 2,7 - 3,6	0,9 - 3,5 - 4,4	0,9 - 4,2 - 5,4	0,9 - 5,2 - 5,9
Heizleistung (min-nenn-max)	kW	0,9 - 2,7 - 4,2	0,9 - 3,3 - 4,9	0,9 - 3,8 - 5,7	0,9 - 4,8 - 6,5	0,9 - 6,0 - 7,5
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	27-33	27-33	28-37	29-40	29-42
Schalleistungspegel max.	dB(A)	46	46	49	52	54
Abmessungen (H/B/T Einbautiefe)	mm	245/570/570/262	245/570/570/262	245/570/570/262	245/570/570/262	245/570/570/262
Gewicht	kg	15	15	15	15	15
Luftmenge max.	m ³ /h	540	540	610	700	800
Ø Flüssigkeits-/ Sauggasleitung	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70	6,35/12,70
Förderhöhe der Kondensatpumpe	mm	700	700	700	700	700
Ø Kondensatleitung	mm	22	22	22	22	22
IR-Fernbedienung ARPAH 1E		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Kabel-Fernbedienung UTY-FNNYM ^{*)}	Art.-Nr.	2558456	2558456	2558456	2558456	2558456
Komfort-Kabel-Fernbedienung UTY-FNNYM ^{*)}	Art.-Nr.	2570799	2570799	2570799	2570799	2570799
Artikel-Nr. Inneneinheit		2565434	2565435	2565436	2565437	2565438

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand *) Optional