




Wandgeräte Premium Split Inverter / Kühlen und Heizen

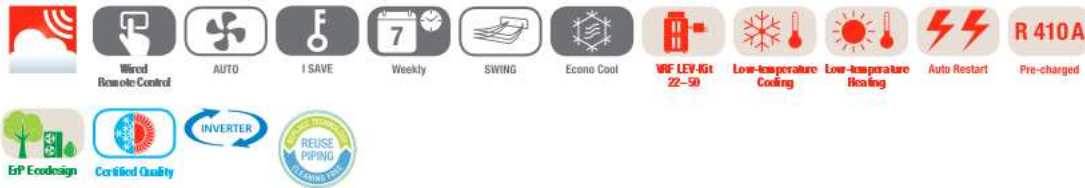

MSZ-Inverter Wandgeräte, Kühlen / Heizen

Bezeichnung Innengeräte	MSZ-EF18VE2 W/B/S	MSZ-EF22VE2 W/B/S	MSZ-EF25VE2 W/B/S	MSZ-EF35VE2 W/B/S	MSZ-EF42VE2 W/B/S	MSZ-EF50VE2 W/B/S
Kälteleistung (kW)	1,8	2,2	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)	4,2 (0,9 - 4,6)	5,0 (1,4 - 5,4)
Heizleistung (kW)	3,3	3,3	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)	5,4 (1,4 - 6,3)	5,8 (1,6 - 7,5)
SEER	Kühlen	-	8,5	8,5	7,7	7,2
SCOP	Heizen	-	4,7	4,6	4,6	4,5
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen	-	-	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+ / A+
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h)	Niedrig	240	240	240	240	240
	Hoch	498	498	498	498	534
Schalldruckpegel dB(A)	Niedrig	21	21	21	21	28
	Hoch	36	36	36	36	39
Abmessungen (mm)	Breite	895	895	895	895	895
	Tiefe	195	195	195	195	195
	Höhe	299	299	299	299	299
Gewicht (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

MUZ Inverter Außengeräte, Kühlen / Heizen

Bezeichnung Außengeräte	Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät Kühlen (kW)	-	-	0,545	0,910	1,280	1,560
	Heizen	-	0,700	0,955	1,400	1,565
Luftvolumenstrom (m³/h)	-	-	180 ⁶	180 ⁶	180 ⁶	286 ⁸
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB(A)	-	-	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Abmessungen (mm)	Breite	-	800	800	800	840
	Tiefe	-	285	285	285	330
	Höhe	-	550	550	550	880
Gewicht (kg)	-	-	30	35	35	54
Gesamtleitungslänge (m)	-	-	20	20	20	30
Max. Höhendifferenz (m)	-	-	12	12	12	15
Kältemittelmenge (kg)	-	-	0,8	1,15	1,15	1,45
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm)	fl.	-	6	6	6	6
	s.	-	10	10	10	12
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz)	-	-	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Betriebsstrom (A)	-	-	2,9	4,2	5,7	6,9
Empf. Sicherungsgröße (A)	-	-	10	10	10	16
Einsatzbereich °C	Kühlen	-	-10~+4 ⁶	-10~+4 ⁶	-10~+4 ⁶	-10~+4 ⁶
	Heizen	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

* Vorfüllung für 7 m Leitungslänge, bei größeren Längen siehe Seite 46

Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb



21 dB (A)
(EF22/25/35)

40 dB (A)

60 dB (A)

80 dB (A)

Flüsterleise

Mit gerade einmal 21 Dezibel Schalldruckpegel sind die Kingamine ZEN-Modelle perfekt für geräuschsensible Wohn- und Arbeitswelten.


Zubehör

Typbezeichnung	Beschreibung	Menge
MAC-2320FT	Anti-Allergie-Enzymfilter	10

Vermaßungen




MSZ-Inverter Wandgeräte Premium, Kühlen / Heizen

MSZ-EF18-50VE2 W/B/S

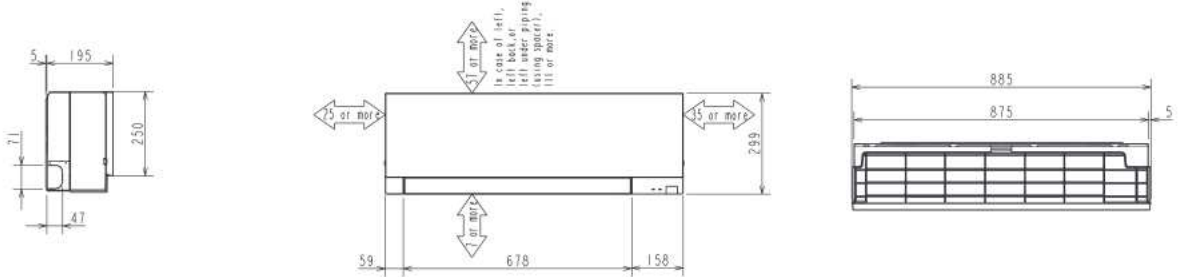

MUZ Inverter Außengeräte, Kühlen / Heizen

MUZ-EF25-42VE



MUZ-EF50VE

